



DBB 60 SS Пристенная пирамидальная вытяжка шириной 60 см



LED

ОПИСАНИЕ

Пристенная пирамидальная вытяжка шириной 60 см

ЛАЙФСТАЙЛ

Easy

ЦВЕТ



КОД

REF. 40460400
EAN. 8421152069608

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристенная пирамидальная вытяжка на 60 см
Мотор Double Tourbine с двойной турбиной
Панель управления с механическими кнопками
Индикатор включения
3 скорости

2 алюминиевых 3-слойных жировых фильтра
Жировой фильтр можно мыть в посудомоечной машине
Рамка высотой 32 мм по периметру

Лампы светодиодные 2*5 Вт

Вытяжка работает в режиме отвода

Антивозвратный клапан в комплекте

Производительность: мин.234 м3/ч – макс.700 м3/ч

Уровень шума: мин.44,3 дБ – макс.59,8 дБ

В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка

Класс энергоэффективности: D

Класс гидродинамической эффективности: F

Класс эффективности освещения: F

Класс эффективности фильтрации жира: D

Максимальная номинальная мощность, Вт: 115

Сделано в Испании

Для режима рециркуляции необходимо приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольный фильтр для замены отработанного из комплекта рециркуляции

Опционально приобретается:

комплект рециркуляции со стандартным угольным фильтром для использования с коробом воздуховода: CFH 15200 L2C код 113290017

комплект рециркуляции с регенерируемым угольным фильтром (на 3-6 лет) для использования с коробом воздуховода: RFH 15200 L2C код 113290011

стандартный угольный фильтр: C1RTK код 113290015, требуется 1 шт.

регенерируемый угольный фильтр: R1RTK код 113290009, требуется 1 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Высота изделия (мм): 749-
1049

Ширина изделия (мм): 600

Глубина изделия (мм): 480

Длина изделия (мм):

Вес нетто (кг): 6,9

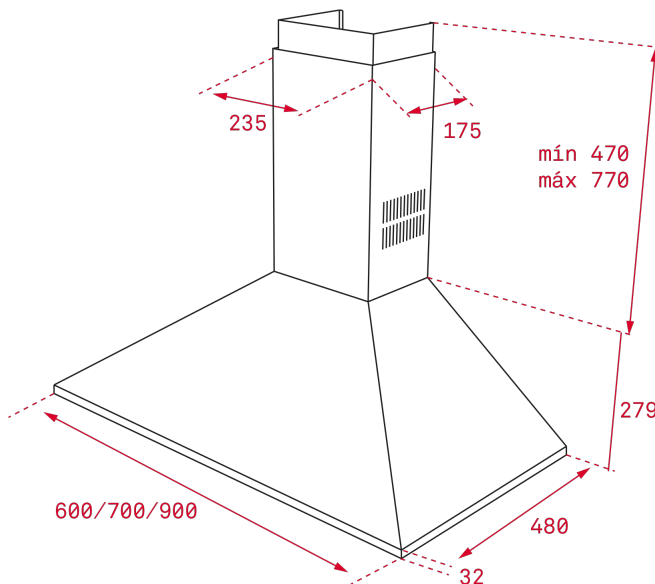

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE; CB

Ø выхода (мм): 150

Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 5

Тип вилки: European plug

Номинальное напряжение (В): 220-240

Частота (Гц): 50/60

Общая мощность вытяжки (Вт): 115

Количество двигателей: 1

Мощность двигателя (Вт): 105

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да

Уменьшающий переходник для выхода: Да

Переходник для выхода 120/120: No

Дополнительный угольный фильтр: C1RTK

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 2

Количество скоростей: 3



DBB 60 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕТКА

