

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

CVI292SFBK

CVI593SFBK

CVI594SF2BK

CVI804SFBK

CVI904SFLBK

CVI905SFBK



 **MAUNFELD**

ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО НАГРЕВА



Новое поколение индукционных варочных поверхностей, основанных на технологии непрерывного нагрева. Такие приборы обеспечивают постоянную температуру в ходе всего процесса приготовления блюд. Например, вам нужно, чтобы температура постоянно держалась на отметке 95 градусов, а не в диапазоне случайных колебаний 85, 90 или 100 градусов. Таким образом, эффективность и равномерность приготовления блюд повышается в разы.

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

CVI292SFBK / CVI593SFBK / CVI594SF2BK
CVI804SFBK / CVI904SFLBK / CVI905SFBK

 **MAUNFELD**

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Слайдер облегчает регулировку температуры. У каждой конфорки — свое управление мощностью. Это упрощает обзор и изменение мощности нагрева

ТАЙМЕР

Установите таймер на время, необходимое для приготовления блюда и занимайтесь своими делами. В нужное время таймер сам выключит зону нагрева и оповестит вас о готовности

STOP+GO (кроме CVI292SFBK)

Нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления? Функция «Stop+Go» позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки — и возобновить работу с теми же настройками

ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ ПОСУДЫ

Показывает, что посуда отсутствует на конфорке или не подходит для использования на индукционной панели

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

CVI292SFBK / CVI593SFBK / CVI594SF2BK
CVI804SFBK / CVI904SFLBK / CVI905SFBK

 **MAUNFELD**

ФУНКЦИЯ FLEX ZONE

Позволит объединить две отдельные конфорки в единую большую зону. Автосинхронизация настроек температуры и времени делает это решение идеальным для приготовления большинства блюд на планче или в утятнице

BOOSTER

Функция сверхмаксимального нагрева за короткий промежуток времени, позволяет использовать дополнительную мощность на конфорках, обеспечивая высокую скорость закипания



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

CVI292SFBK / CVI593SFBK / CVI594SF2BK
CVI804SFBK / CVI904SFLBK / CVI905SFBK

 **MAUNFELD**

ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

Предупредит, когда к поверхности можно прикоснуться. Варочная панель позаботится, чтобы вы не получили ожог прикоснувшись к раскаленной панели

ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Варочная панель не включится и не будет реагировать на команды с панели управления. Не просто безопасность, а самая надёжная система, защищающая ваше имущество и здоровье членов семьи

БЕЗОПАСНОСТЬ


Функция «Замок от детей» заблокирует работу панели, чтобы маленькие члены семьи не начали процесс приготовления ужина без вас



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

CVI292SFBK / CVI593SFBK / CVI594SF2BK
CVI804SFBK / CVI904SFLBK / CVI905SFBK

 **MAUNFELD**

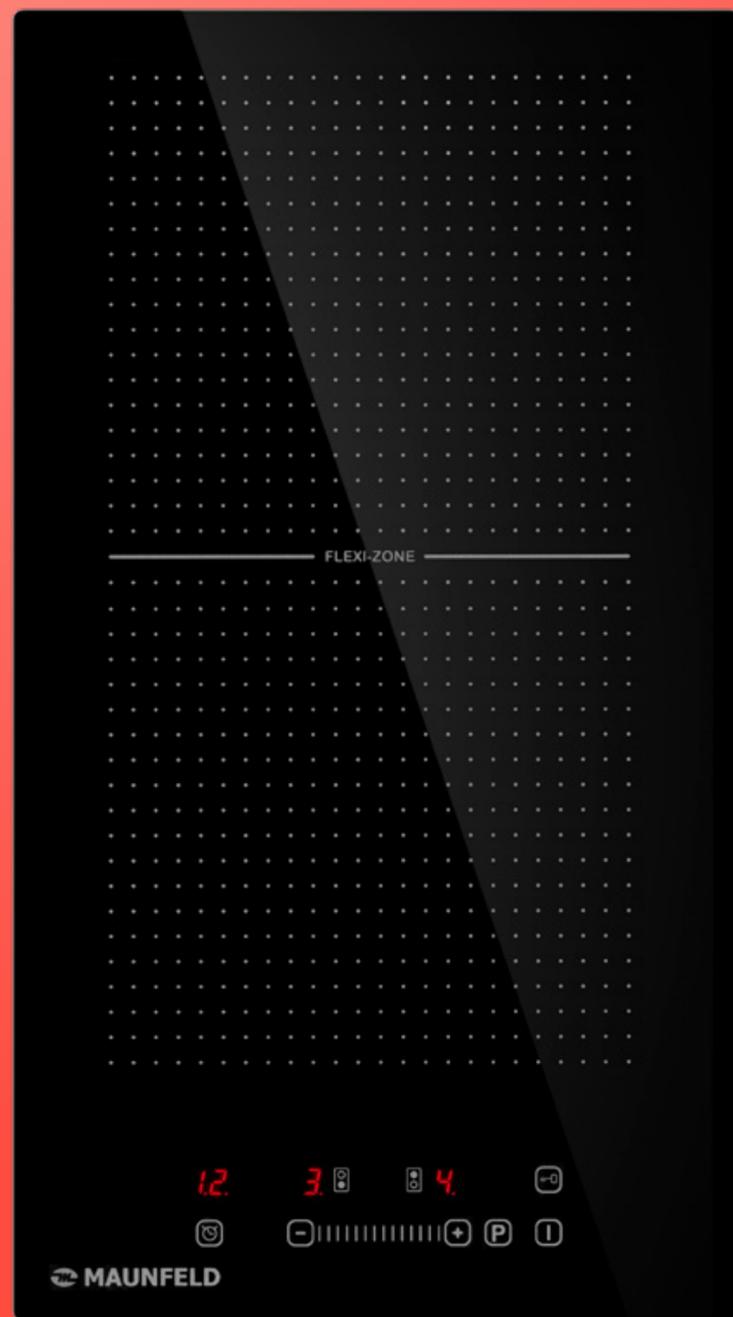

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 **3500 Вт**
Максимальная мощность

 **2**
Количество конфорок

 **190**
Диаметр конфорок, мм

 **1x1500** *бустер 2000*
1x2000 *бустер 2600*
Мощность конфорок, Вт

290x70x520
ШxВxГ, мм

 Слайдерное управление

 Технология непрерывного нагрева

 Автоматическое отключение

 Таймер конфорок

 Блокировка панели

 Бустер

 Flex зона


 Стеклокерамическая поверхность

5,2 кг
Вес нетто

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
CVI292SFBK

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

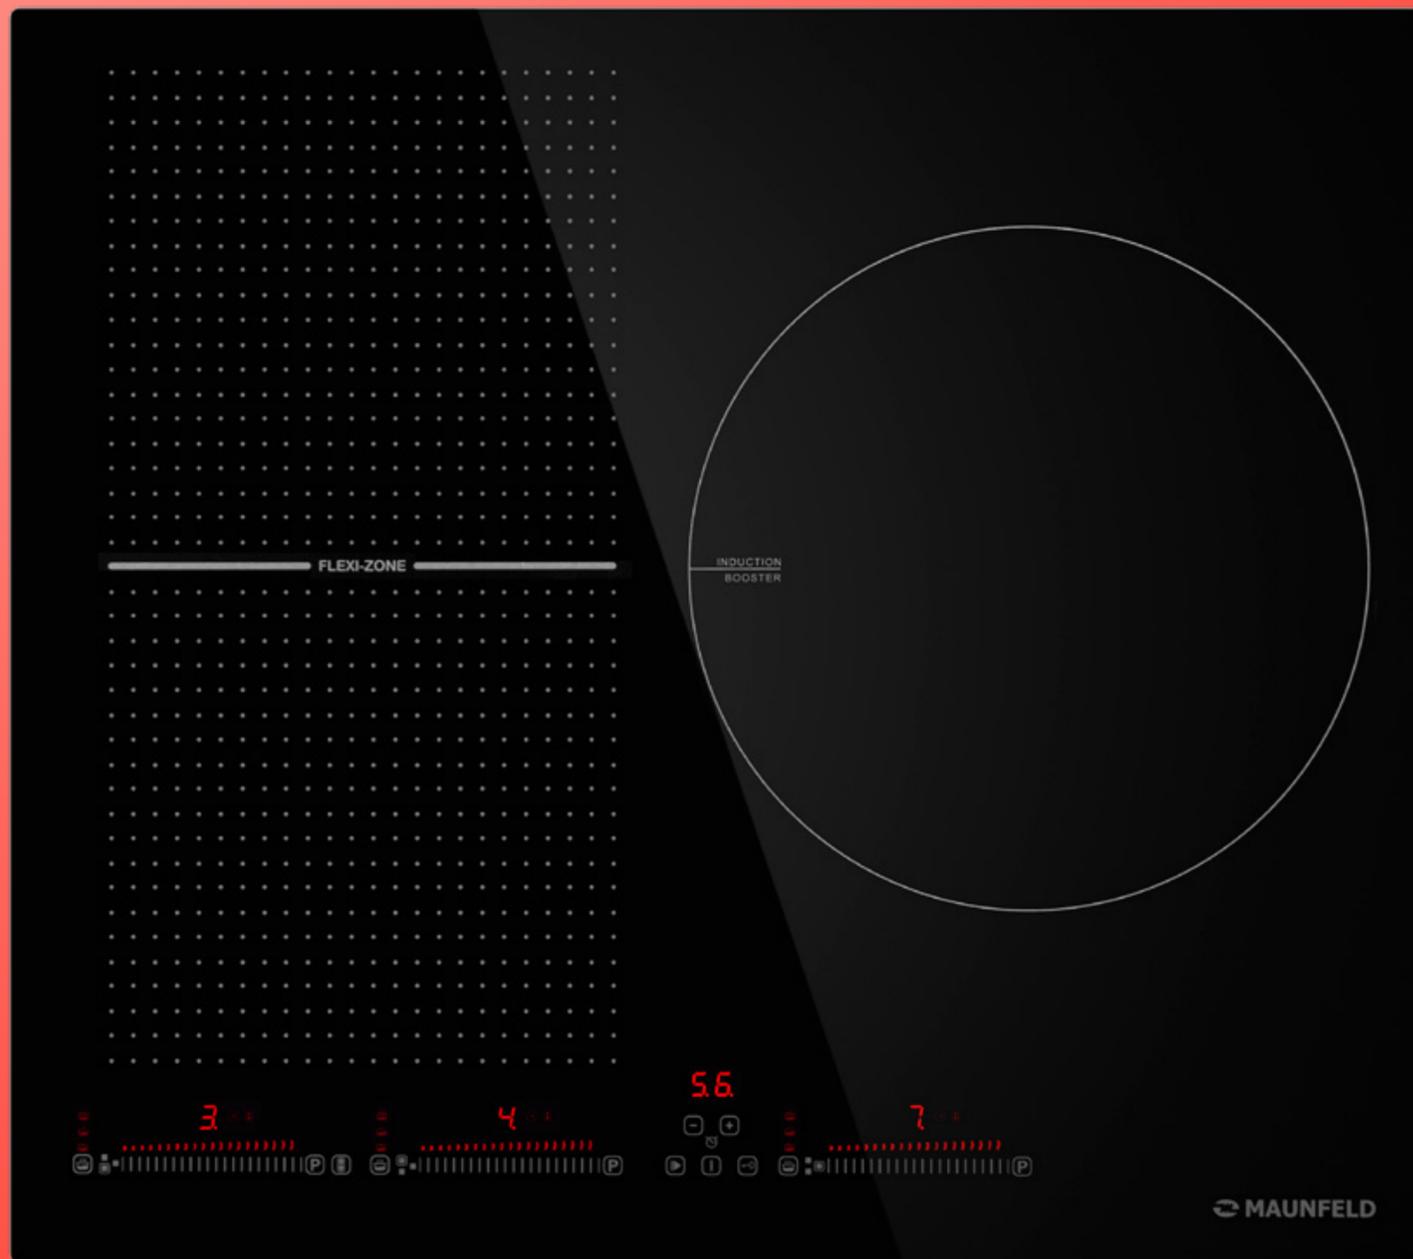

7000 Вт
Максимальная мощность



3
Количество конфорок



2x190, 1x280
Диаметр конфорок, мм



1x1500 *бустер 2000*
1x2000 *бустер 2800*
1x2300 *бустер 3000*

Мощность конфорок, Вт

590x58x520

ШxВxГ, мм



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Стеклокерамическая поверхность


8,4 кг

Вес нетто

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
CVI593SFBK

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

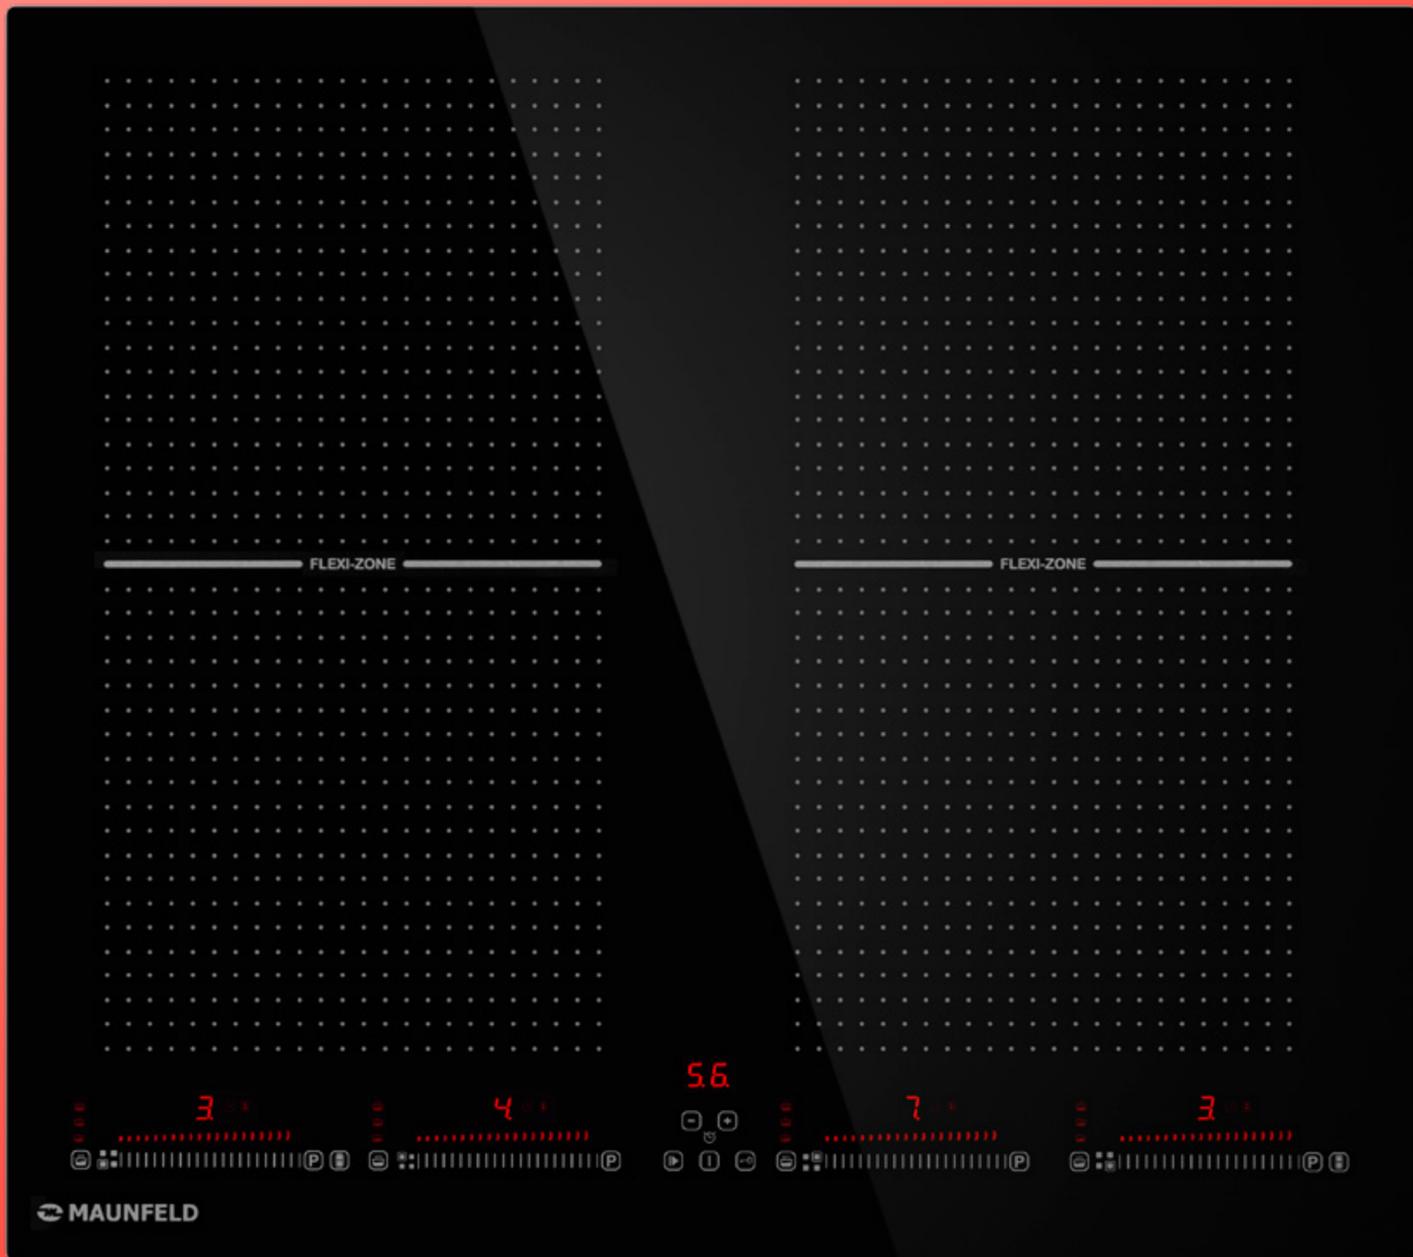

7200 Вт
Максимальная мощность



4
Количество конфорок



4x190
Диаметр конфорок, мм



2x1500 *бустер 2000*
2x2000 *бустер 2800*
Мощность конфорок, Вт

590x58x520

ШxВxГ, мм



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Стеклокерамическая поверхность


8,5 кг

Вес нетто

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
CVI594SF2BK

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

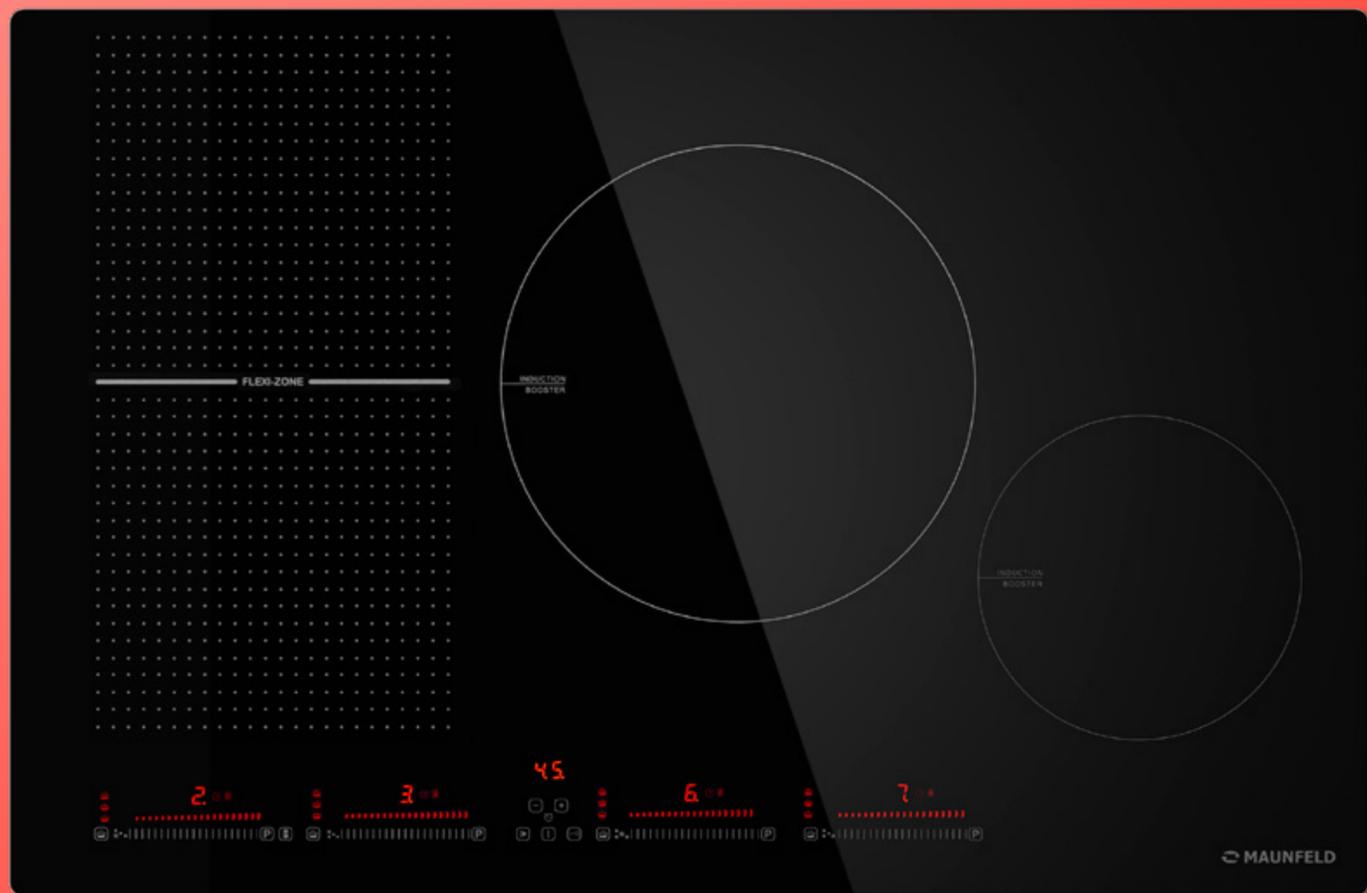

800x60x520

ШxВxГ, мм

10,5 кг

Вес нетто



7200 Вт

Максимальная мощность



4

Количество конфорок



**2x190,1x280
1x160**

Диаметр конфорок, мм



1x1200 *бустер 1500*

1x1500 *бустер 2000*

1x2000 *бустер 2800*

1x2300 *бустер 3000*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона




Стеклокерамическая поверхность

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
CVI804SFBK

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

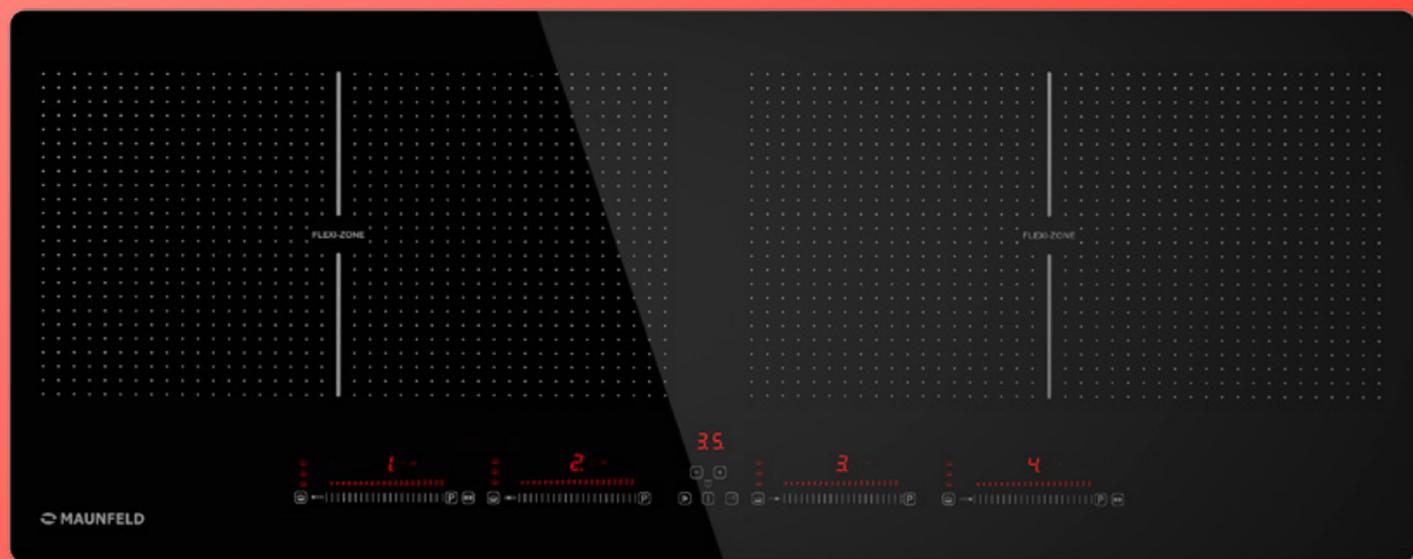

 **7200 Вт**
Максимальная мощность

 **4**
Количество конфорок

 **4x190**
Диаметр конфорок, мм

 **2x1500** *бустер 2000*
2x2000 *бустер 2800*
Мощность конфорок, Вт

900x60x350
ШxВxГ, мм


-  Слайдерное управление
-  Технология непрерывного нагрева
-  Автоматическое отключение
-  Таймер конфорок
-  Режим Stop&Go
-  Блокировка панели
-  Бустер
-  Flex зона
-  Стеклокерамическая поверхность

9,4 кг
Вес нетто

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
CVI904SFLBK

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

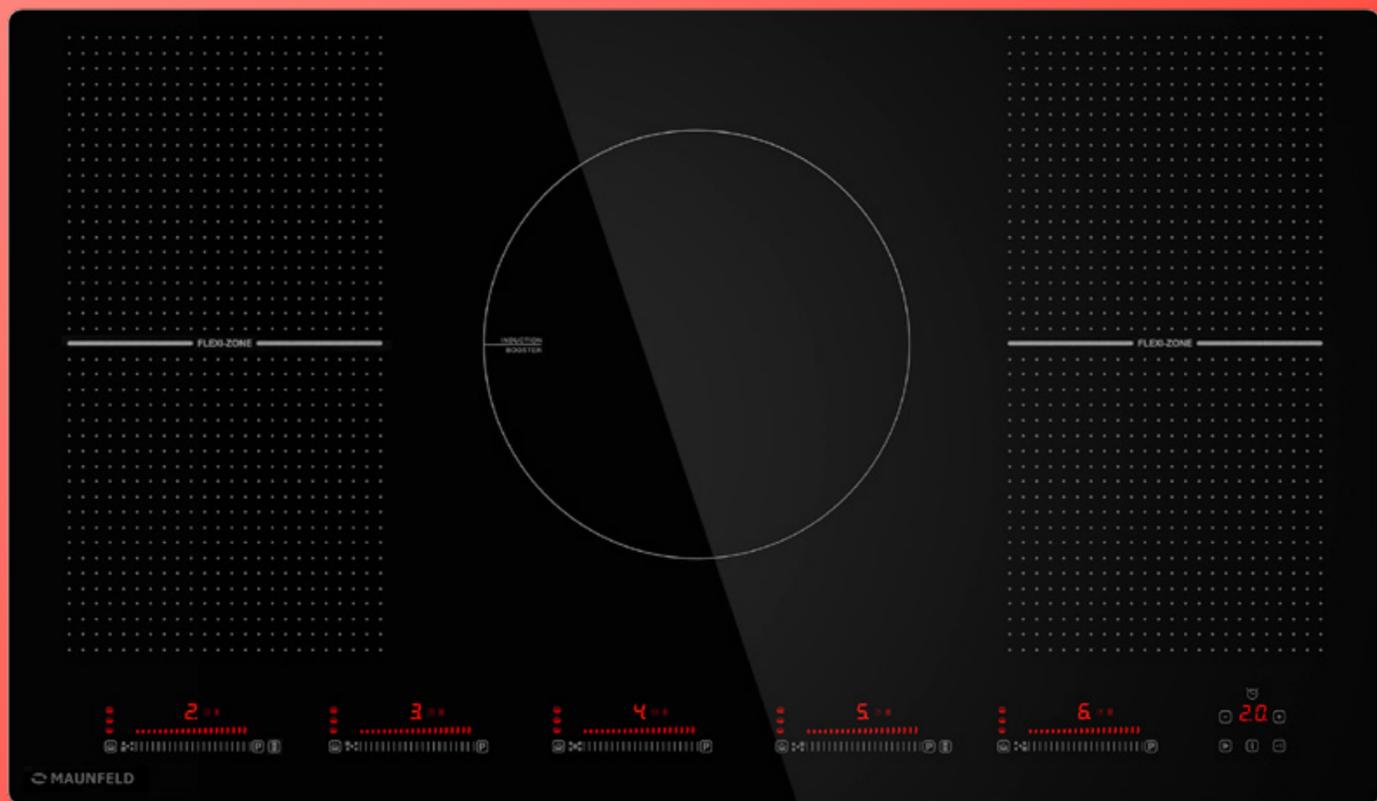

900x60x520

ШxВxГ, мм

11,5 кг

Вес нетто



9000 Вт

Максимальная мощность



5

Количество конфорок



4x190,1x280

Диаметр конфорок, мм



2x1500 *бустер 2000*

2x2000 *бустер 2800*

1x2300 *бустер 3000*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Стеклокерамическая поверхность

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
CVI905SFBK

MAUNFELD