




Варочная панель индукционная ICS 617

21 990 ₺

 **Гарантия: 2 года**



Booster



Flexi-Zone



Автоотключение



Блокировка



Вспомогательная
функция готовки



Индикатор
остаточного
тепла

Общие данные

Тип нагрева:	индукционный
Мощность конфорок, кВт: передняя левая:	180 мм / 1,5-2,2 кВт
Мощность конфорок, кВт: передняя правая:	160 мм / 1,2-1,5 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя левая:	160 мм / 1,2-1,5 кВт
Мощность конфорок, кВт: задняя правая:	180 мм / 1,5-2,2 кВт
Количество уровней мощности:	9
Booster:	да
Блокировка панели управления:	да
Индикаторы остаточного тепла:	да
Таймер:	да
Stop and Go:	да
Автоматическое отключение:	да
Мощность подключения, кВт:	7,4
Размер ниши для встраивания (ШxГ), мм:	560x495
Flexi-zone левая:	180+160 мм / 2,4-3,0 кВт
Коллекция:	High-Tech
Цвет:	Черный
Ширина, см:	59
Высота, см:	6
Глубина, см:	52
Управление:	электронное сенсорное/ слайдер


УСТАНОВКА

Выбор оборудования для установки

Вырежьте рабочую поверхность в соответствии с размерами, указанными на чертеже.

Для установки и использования, вокруг отверстия должно быть оставлено пространство не менее 5 см.

Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Во избежание деформации, вызванной тепловым излучением от плиты, пожалуйста, выберите термостойкий материал рабочей поверхности. Как показано ниже:

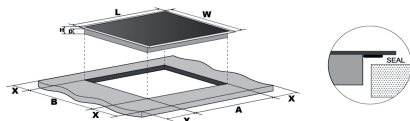

МОДЕЛЬ: ECO 411 / ECS 403

Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	D(мм)	A(мм)	B(мм)	X(мм)
450	520	52	48	420	490	50 мин

МОДЕЛЬ: ECS 627

Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	D(мм)	A(мм)	B(мм)	X(мм)
590	520	52	48	560	490	50 мин

МОДЕЛЬ: ICS 607 / ICS 617 / ICS 627

Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	D(мм)	A(мм)	B(мм)	X(мм)
590	520	60	56	560	495	50 мин